

www.jenfu.com.tw

www.jenfu.com.tw



重力式 油水分離機

& 懸浮物 吸除裝置



鈺富機械有限公司

51046彰化縣員林鎮溝皂里溝皂巷16之7號
Tel/ 04-8349 555 Fax/ 04-8341 504



JENFU MACHINERY CO., LTD.

No. 16-7, Kou-Tsao Lane, Kou-Tsao Lane, Yueh
Lin Chen, Chang Hwa 51046, Taiwan, R.O.C.
Tel/ +886-4-8349 555 Fax/ 886-4-8341 504
e-mail/ jf.com8@msa.hinet.net

經銷商

鈺富機械有限公司
JENFU MACHINERY CO., LTD.



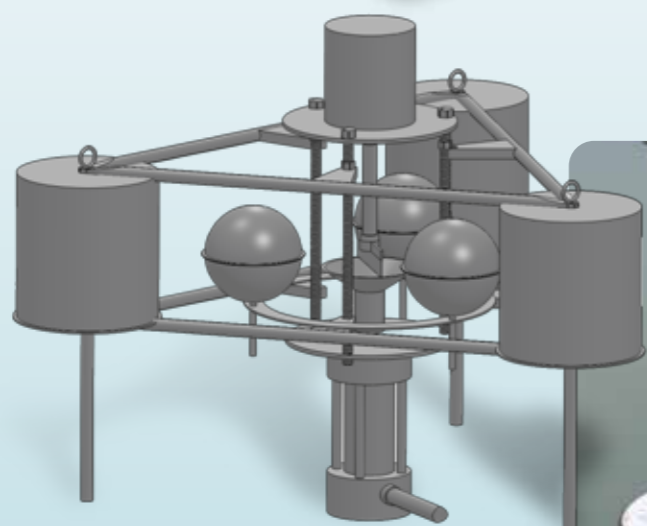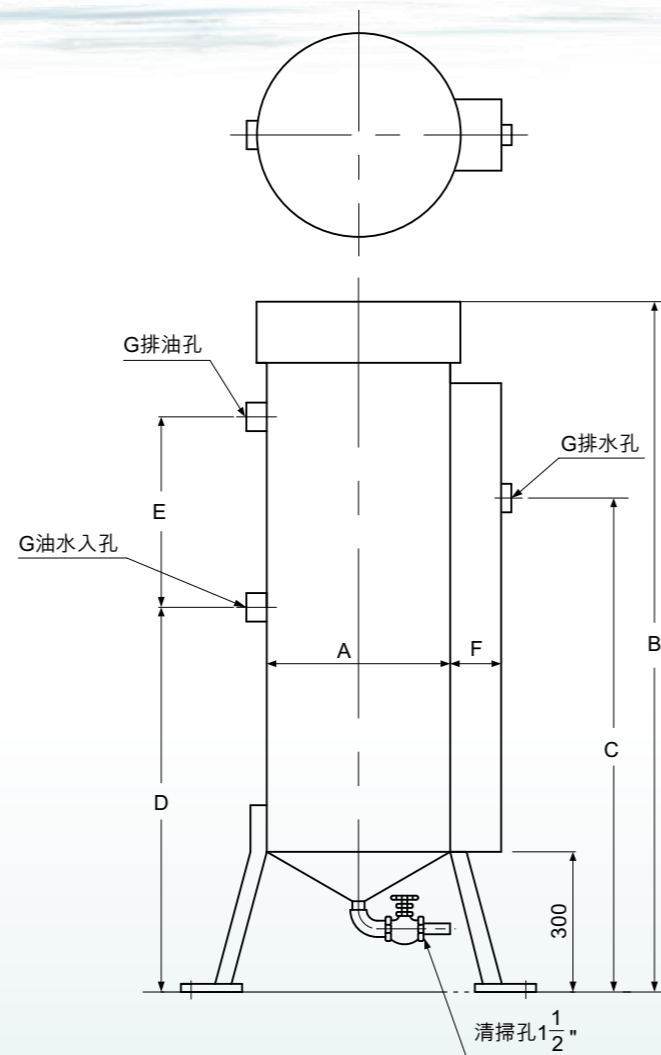

重力式油水分離機

● 原理

利用凝聚介質將油滴由細小聚合成粗大化，增加上浮力量而達到分離效果。

分離效果90%以上。
僅25W電力消耗。
保固參年。

● 說明

混合之廢油水連續流入本機器，經凝聚處理後，由兩側分別連續流出水和油。

本機器不適合處理乳化油。
本機器僅適用礦物油。
油粒子在 5μ 以上之油滴，皆可以凝聚處理。

型號	A	B	C	D	E	F	G
WS-30	Ø300	1,650	1,210	1,150	200	100	1½"
WS-50	Ø500	2,500	2,060	1,900	300	130	2"

懸浮物吸除裝置

● 說明

1. 本懸浮物吸除裝置，可吸除浮油與浮渣。
2. 集渣漏斗口，設有刮除浮渣之小馬達，防止漏斗口被雜物卡住。
3. 本公司特別開發鋁質浮球，質輕浮力佳。目前為止（100年元月），台灣唯一。
4. 浮球材質可指定鋁質或不銹鋼。
5. 採用日本進口TSURUMI泵浦。
6. 您可以選擇吸油泵浦為陸上型，水中僅浮球組而已。
7. 本懸浮物吸除裝置，抽取混有浮油之廢水，送入WS型重力式油水分離機處理後，去除油脂，乾淨水再回流至水池。
8. 排油軟管和送油泵浦會受外力干擾，由外圈大浮球支撐。集油漏斗獨立由內圈小浮球支撐，不受外力干擾因此可得較穩固之定位。